

Wintergartensteuerung

WS1 Color

Dachlüfter

- Funkverbindung mit Zentraleinheit:
230 V-Anschluss (bspw. über Kabelkanal)
frei wählbar.

Wetterstation

Min. 60 cm Freiraum zu allen Seiten, damit die Sensoren ungehindert von Wind, Regen und Sonne erfasst werden können.

Bitte beachten:
Positionieren Sie die Wetterstation so, dass sie den gleichen Licht- und Witterungsverhältnissen ausgesetzt ist, wie die Markise.

Stromversorgung erfolgt über 24 V DC, Flachleitung 2 x 2 x 0,6 mm², direkt von der Zentraleinheit.



Markise außen

- Kabelverbindung mit Zentraleinheit:
Je nach Motorposition ein 230 V-Anschluss rechts- oder linksseitig an der Markise.


Zentraleinheit (ZE)

230 V-Anschluss.



Zuluftgerät WLZ

- Funkverbindung mit Zentraleinheit:
230 V-Anschluss (bspw. über Leerrohr in Bodenplatte) frei wählbar.

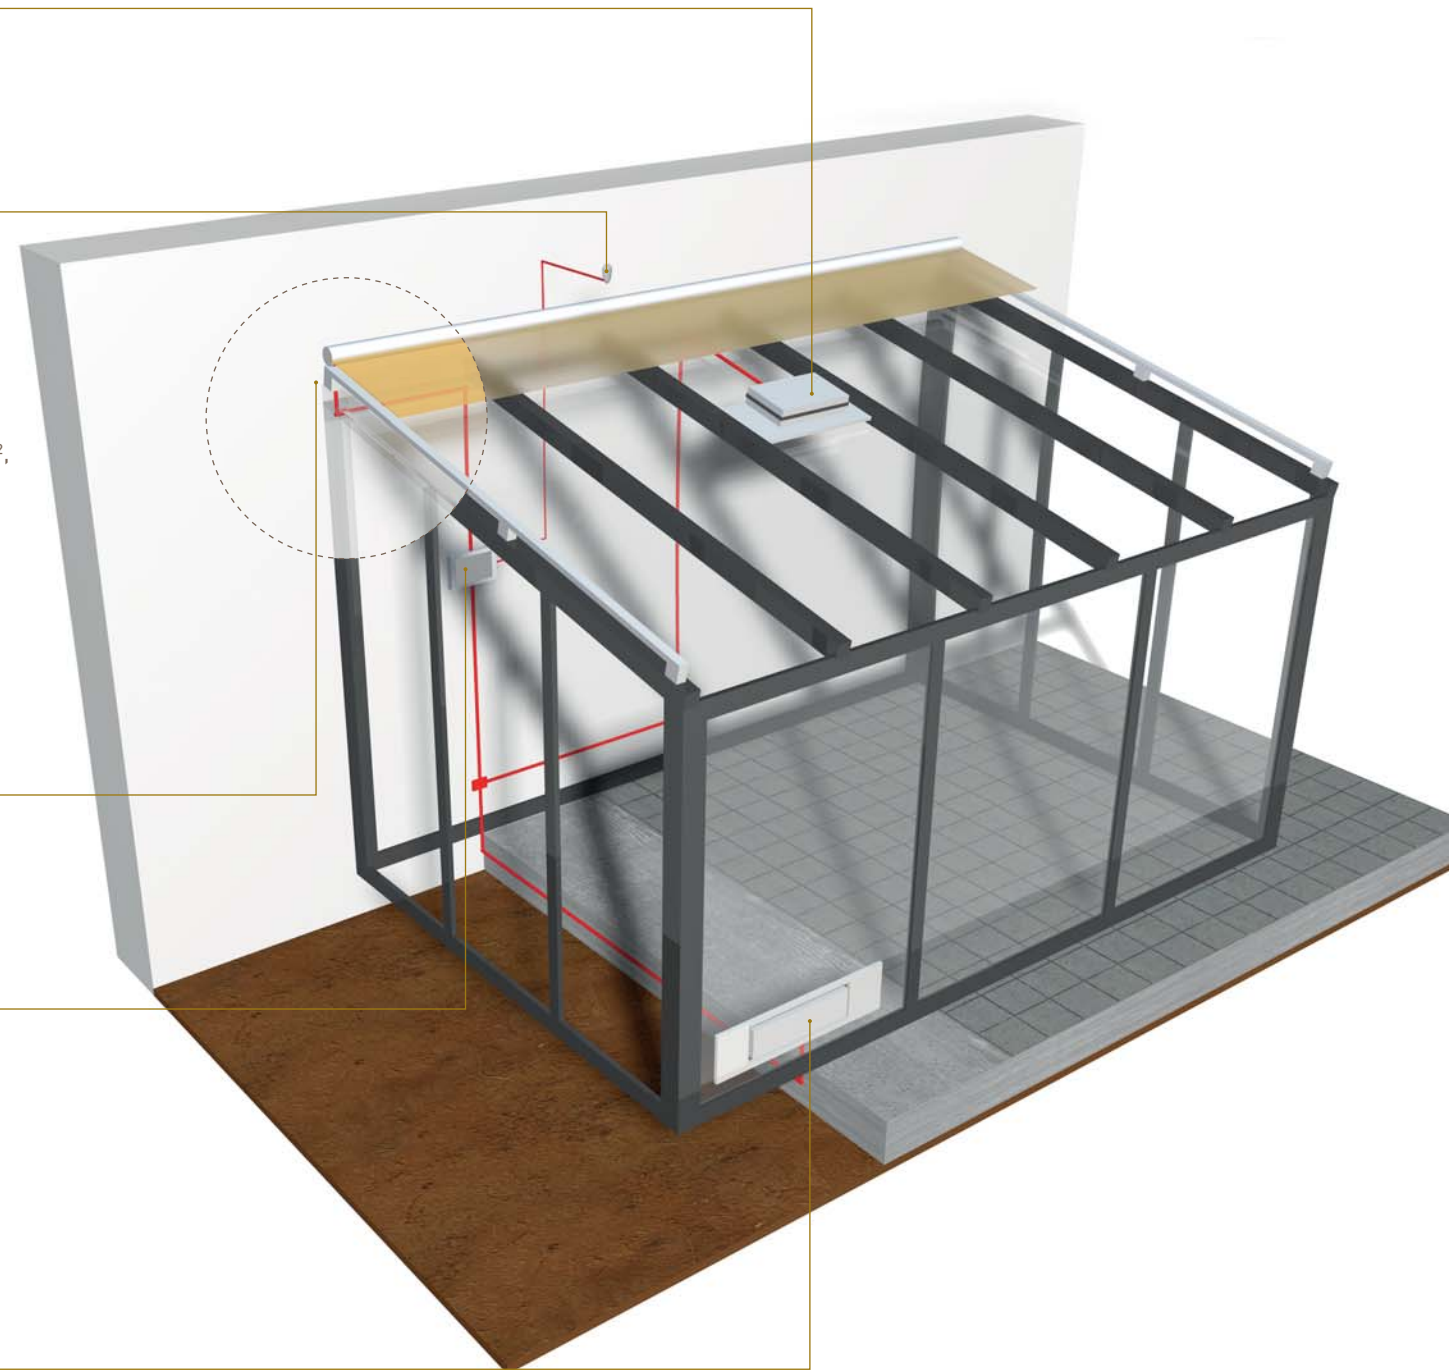

Technische Details

Zentraleinheit

5,7 Zoll animiertes Farbdisplay mit Touch-Funktion

1-4 Antriebsausgänge (Modellabhängig) für 230 V

32 Funkkanäle für z.B. Innenraumsensor oder Lüftungsgerät

Sensor zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Spannungsversorgung 230 V

Unterputzmontage. Aufputzmontage optional möglich!

Wetterstation

Elektronische Messung der Windgeschwindigkeit

Niederschlagserkennung durch beheizten Sensor

Temperatursensor zur Frosterkennung

Helligkeitsmessung mit Spezialfiltern

Spannungsversorgung durch die Zentraleinheit 24 V DC

Bitte stimmen Sie alle Details mit Ihrem Aufmaßechniker/Ihrer Aufmaßechnikerin von Masson® ab.

Die Installation der elekt. Zuleitungen muss von einer **Fachfirma** durchgeführt werden.